


EINZELANSCHLAGPUNKT FÜR TRAPEZ- UND SANDWICHBLECH

# EAP auf Blech

Punktuelle Sicherung auf Blechdächern. Die 5 mm starke Chromstahlplatte deckt alle gängigen Sickenabstände ab und wird direkt mit dem Trapezblech verschraubt.

✓ FÜR DEN PROFESSIONELLEN DACHBAU

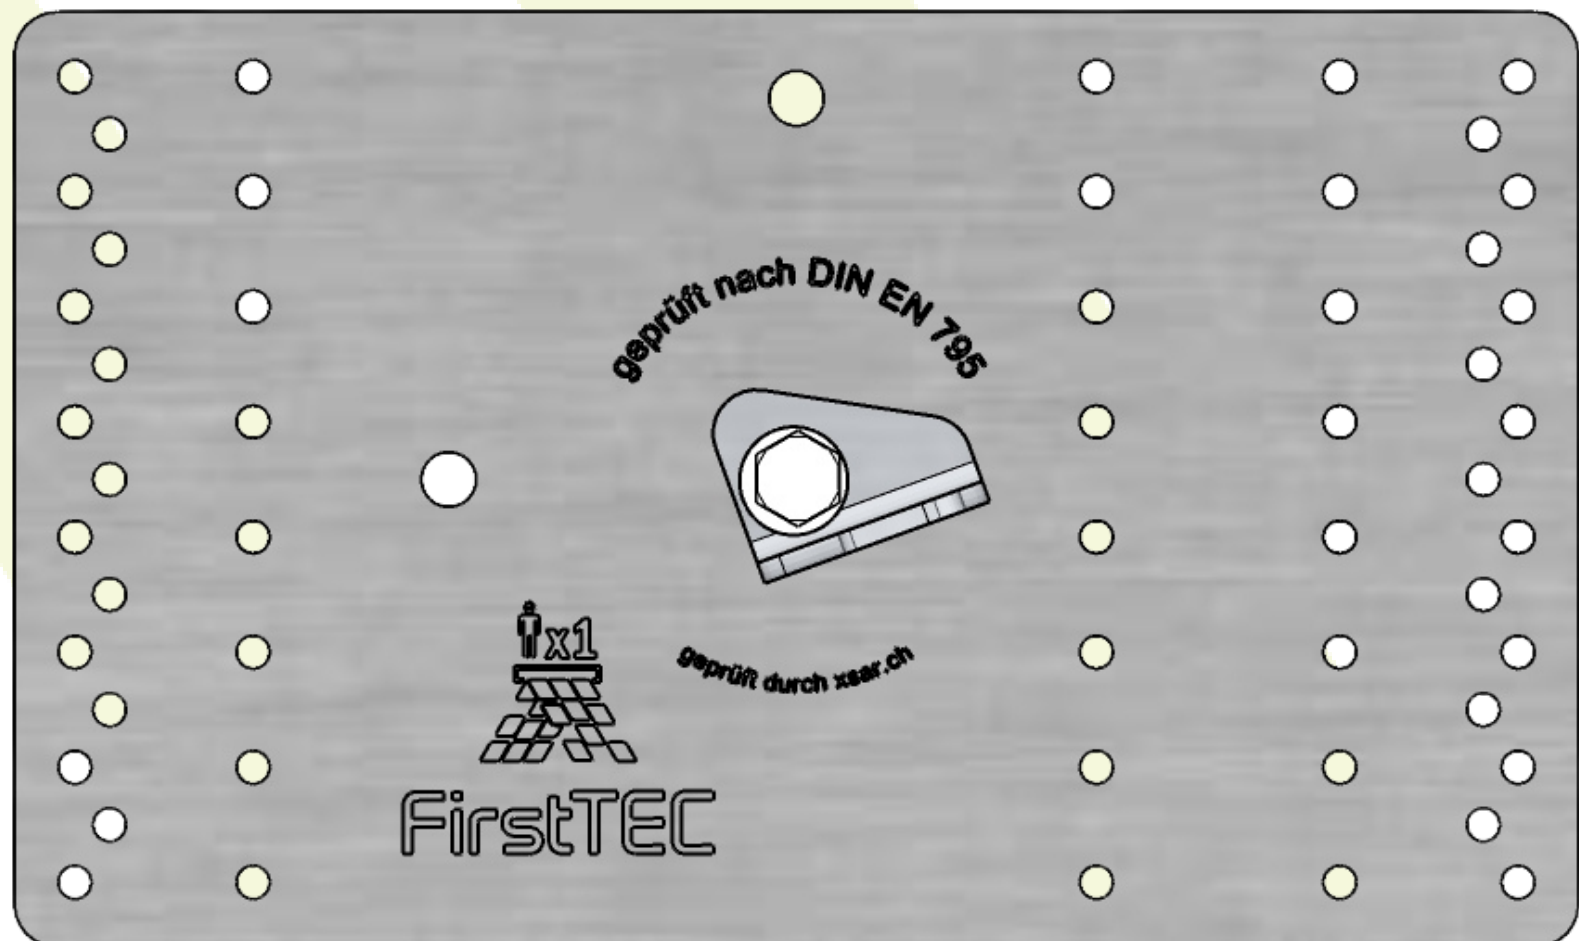

1 Pers.

5 mm

3 Pos.

4 Sicken

ZUGELASSENE BENUTZER

PLATTENSTÄRKE

MONTAGEPOSITIONEN

ABSTÄNDE ABGEDECKT

## PRÜFUNG UND ZUGELASSENE UNTERGRÜNDE

✓ DIN EN 795

Geprüft durch XSAR und zertifiziert. Normgerechter Einzelanschlagpunkt für eine Person.

GEPRÜFT UND GÜLTIG


✓ EN 17235

Umstellung in Vorbereitung. Systemprüfung mit dem jeweiligen Dachaufbau.


IN VORBEREITUNG

## AUF EINEN BLICK

- **Deckt alle gängigen Sickenabstände ab:** 194, 250, 316 und 333 mm.
- **Drei Montagepositionen** für optimale Anpassung an das jeweilige Dachprofil.
- **5 mm Chromstahlplatte:** robust, langlebig und dauerhaft verschraubt.
- **Schnelle, passgenaue Montage** ohne zusätzliche Anpassungen.

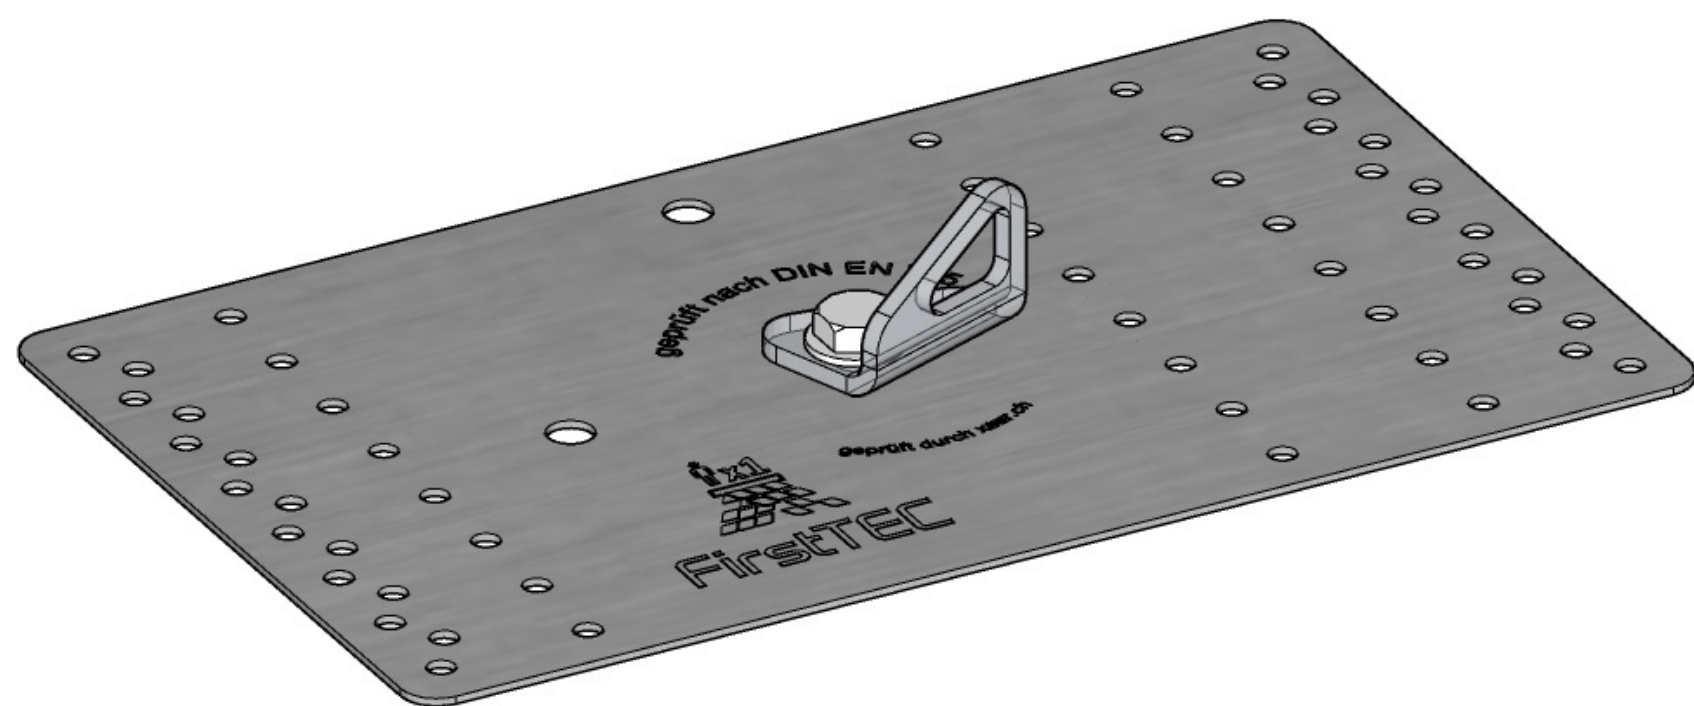

## PRODUKTANSICHT

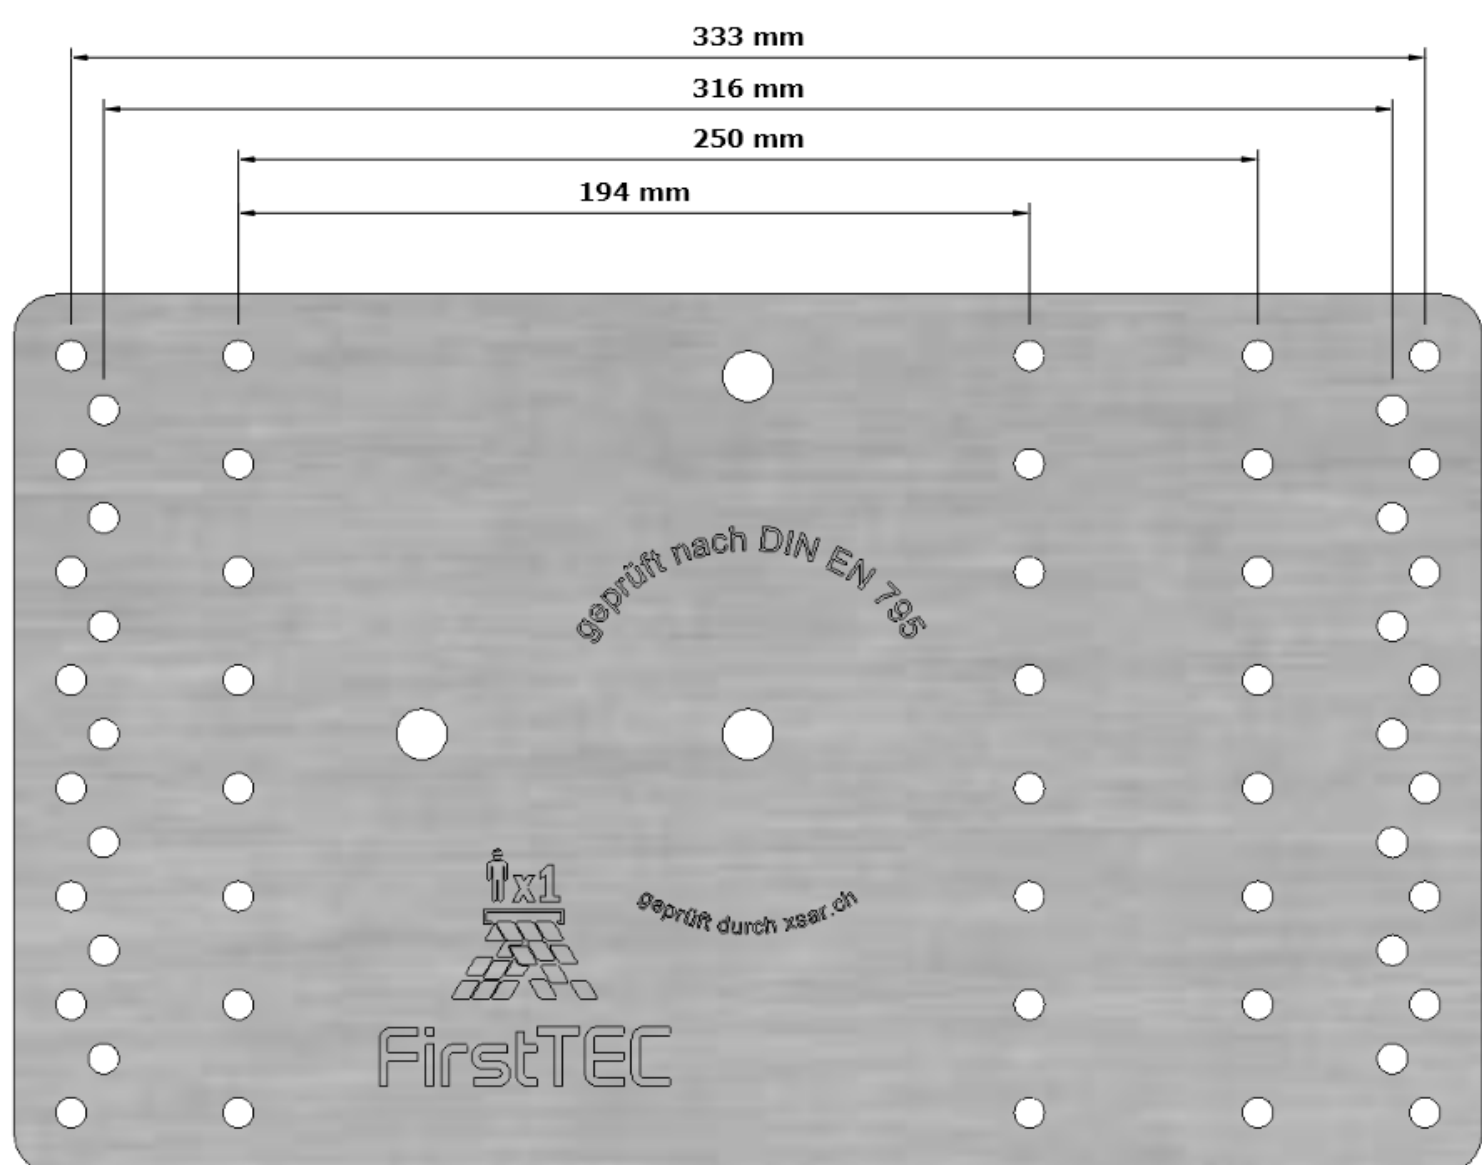

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Material          | Edelstahl                 |
| Aussenmasse       | 215 x 360 x 5 mm          |
| Sickenabstand     | 194, 250, 316, 333 mm     |
| Untergrund        | Trapez- und Sandwichblech |
| Montagepositionen | 3 Positionen wählbar      |
| Benutzer          | 1 Person                  |
| Prüfung EN 795    | XSAR · Gültig             |
| Prüfung EN 17235  | In Vorbereitung           |